

Oliatore a pressione in metallo con canna rigida lunga 200 mm

Metal oiler with rigid nozzle 200 mm long



514 001	200 gr	514 004	700 gr
514 002	300 gr	514 005	1000 gr
514 003	500 gr	514 011	Canna ricambio

Oliatore a pressione in metallo con canna flessibile lunga 200 mm

Metal oiler with flexible nozzle 200 mm long



514 021	200 gr	514 024	700 gr
514 022	300 gr	514 025	1000 gr
514 023	500 gr	514 031	Canna ricambio

Oliatore a pressione in plastica con canna rigida lunga 200 mm

Nylon oiler with rigid nozzle 200 mm long



514 041	200 gr	514 044	700 gr
514 042	300 gr	514 046	Canna ricambio
514 043	500 gr		

Oliatore a pressione in plastica con canna flessibile lunga 200 mm

Plastic oiler with flexible nozzle 200 mm long



514 051	200 gr	514 053	500 gr
514 052	300 gr	514 054	700 gr

Oliatore a stilo di precisione



514 056	5 cc
---------	------

Oliatore a pressione in plastica

Nylon oiler



514 061	150 gr	514 063	300 gr
514 062	200 gr	514 064	500 gr

Oliatore a pressione in plastica e cannuccia in ottone

Nylon oiler with brass nozzle



514 071	100 gr	514 073	300 gr
514 072	200 gr	514 074	500 gr



Recipiente per rabbocco batteria

Nylon battery tank



514 077 500 gr 514 078 1000 gr

Siringa per olio in ottone

Brass oil gun



514 081 Diam. 30 mm 100 gr
514 082 Diam. 40 mm - 250 gr
514 084 Diam. 50 mm - 500 gr

Siringa per olio in ferro

Iron oil gun



514 091 Diam. 40 mm - 250 gr
514 094 Diam. 50 mm - 500 gr

Siringa rientrante per olio in ferro puntalino zerch

Iron oil gun



514 102 Diam. 30 mm - 50 gr
514 103 Diam. 45 mm - 200 gr

Siringa per olio cambio differenziale in ferro

Iron oil gun for gearbox oil



514 111 Diam. 57 mm - 800 gr
514 112 Canna ricambio

Pompa manuale INOX per travaso fluido UREA AdBlue per fusti da 200 Lt

INOX pump for UREA AdBlue



Portata:
8 Lt. al Min



514 115 01 Pompa con tubo + beccuccio rigido
514 115 02 Pompa con tubo + pistola manuale

Pompa rotativa travaso fluido UREA AdBlue per fusti da Lt 200

Rotary pump for UREA AdBlue

Portata:
15 Lt. al Min.



514 115 05 Pompa con tubo mt. 2.5 + beccuccio rigido
514 115 06 Pompa con tubo mt. 2.5 + beccuccio e contalitri elettronico

Aeropsommetro INOX con riduttore di pressione per travaso fluido UREA AdBlue per fusti da Lt 200

Air operated INOX pump for UREA AdBlue



Portata:
16 Lt. al Min
Max 5 Bar

514 115 10 Pompa con tubo di mandata mt. 3 e tubo di aspirazione con valvola di fondo mt. 0.8 + pistola manuale

Adattatori opzionali / Optional adaptor



514 115 11 Pistola manuale con contalitri elettronico

Elettro-pompa 220V per travaso fluido UREA - AdBlue -

Air operated INOX pump for UREA AdBlue



514 115 15 Con tubi mt. 4 e mt. 2.5, senza valvola di fondo + pistola in plastica

Adattatori opzionali / Optional adaptor

514 115 16 Contaltri elettronico max 120 Lt. Min. Entrata 1" M - Uscita 1" F - Max 20 Bar



514 115 17 Base Inox per fusti da Lt. 200

Pompa manuale per oli bassa e media viscosità e antigelo per fusti 50 - 180 - 200 lt.

Pumps manual for oils low and it mediates stringiness and antifreeze



514 118 Portata 190 gr al colpo - 28 lt/m

Pompa manuale per diesel e oli bassa e media viscosità e antigelo per fusti 50 - 200 lt.

Pumps manual for oils low and it mediates stringiness and antifreeze



514 120 Portata 210 gr al colpo - 30 lt/m

Pompa alternativa travaso per oli, nafte, benzine

Pump for oil, Diesel and gasoline



514 121 25 l. min

514 122 60 l. min

514 123 Con guarnizione antigrip 25 l. min

514 124 Con guarnizione antigrip 60 l. min

Pompa alternativa per benzine con tubo aspirazione rigido, raccordo per fusti, tubo flessibile erogazione con beccuccio antigoccia

Alternative pumps for gasoline



514 125 15 Ø 1/2" - 15 lt/m

514 125 16 Kit ricambio guarnizioni Viton per benzina

514 125 18 Ø 3/4" - 18 lt/m

514 125 19 Kit ricambio guarnizioni Viton per benzina

Pompa rotativa in lega leggera con tubo pescante rigido. Solo per olio

Rotating pump for oil



514 126 70 l. min

Pompa rotativa per diesel, oli densi attacco per fusti 50 - 200 lt

Rotor pumps for diesel dense oils



514 127 2Mt tubo e beccuccio compresi - 40 lt/m

Pompa rotativa per diesel e olio 20-25 litri/min.

Rotor pumps for diesel dense oils

non utilizzare con acqua - do not use with water



514 127 05 In alluminio

514 127 10 In bronzo

Elettropompe autoadescanti per travaso gasolio a batteria

Electric Rotor pumps for diesel



514 130 02 Con portagomma, filtro, cavo e interruttore 12V

514 130 12 Con portagomma, filtro, cavo e interruttore 24V

Elettropompe autoadescanti con 2 tubi mt 2,5, pistola plastica, filtro e cavi batteria per travaso gasolio

Electric Rotor pumps for diesel



514 130 04 Completa di tubo e pistola - 12V

514 130 14 Completa di tubo e pistola - 24V

Elettropompa autoadescante con contalitri, 2 tubi da 2,5 Mt., pistola in metallo, supporto, filtro, cavo elettrico ed interruttore - PER GASOLIO.

12V Diesel fuel electric transfer pump complete with flow-meter, 5m hose, aluminium nozzle, casing, filter, electric cable and ON/OFF switch



514 130 06 12V

514 130 16 24V

Pistola in metallo a raccordo girevole

Aluminium fuel nozzle with swivel connector



514 130 20 Portagomma Ø20 mm

514 130 21 Portagomma Ø25 mm

Contalitri meccanico con parziale azzerabile

Mechanical flow meter with resettable register



514 130 25	Max	Min	IN/OUT	Max press.	Precision
	120l/min	15l/min	1" Fem.	3.5 bar	± 1%

NOTE



Filtro in plastica con portagomma

Plastic suction filter with connector



514 130 28 Portagomma Ø20 mm

514 130 29 Portagomma Ø25 mm

Misurino con bollo ufficio metrico in acciaio inox per travaso oli

Metric Inox metal canister



514 132 1 l 514 134 5 l

514 133 2 l 514 135 10 l

Tanica in metallo per oli, nafta, benzine

Metal can for oil, Diesel and gasoline



514 136 1 - 5 l.

514 137 1 - 10 l.

514 138 1 - 20 l.

514 140 2 Bocchettone

514 140 01 Guarnizione per bocchettone.

Imbuto in lamiera Ø 24 (senza filtro)

Steel funnel Ø 24 (without filter)



514 142 imbuto

Adattatori opzionali - Optional adaptors



514 142 01 Filtro in ottone per imbuto

Imbuto in acciaio inox con canna in gomma atossica per carburanti

Inox funnel with flex rubber tube for all type fuel



514 144 Ø tubo mm 20

Tanica in materiale plastico, con tubo flessibile, per il trasporto di liquidi infiammabili

Plastic gasoline tank, with flexible filer, certified "UN"



Omologazione "UN"

514 148 Cm 33x16x30h gr 680 Litri 10

514 149 Cm 40x20x36h gr 1080 Litri 22

Imbuto in plastica con filtro

Funnel on nylon with filter



514 151 Diam. 15 mm

514 152 Diam. 20.5 mm

514 153 Diam. 25 mm

514 154 Diam. 30 mm

514 156 Filtro Diam. 15 mm

514 157 Filtro Diam.21- 25 mm

514 158 Filtro Diam. 30 mm

Imbuto in plastica con filtro e gambo rigido

Funnel on nylon with filter and ridgid hole



514 161 Diam. 19 mm

Imbuto in plastica con filtro e gambo flessibile

Funnel on nylon with filter and flexible hole



- 514 165 Diam. 21 cm
514 166 Filtro x 514 161-514 165
514 168 Tubo con filtro

Imbuto in plastica con coperchio, flessibile, filtro e tappo di chiusura

Funnel in plastics with cover, filter, flexible and cork of closing



- 514 170 01 Ø tubo mm 18
514 170 02 Ø tubo mm 22

Travasatore per liquidi in materiale plastico

Nylon canister



- 514 171 1 l. 514 173 3 l.
514 172 2 l. 514 174 5 l.

Travasatore in plastica con coperchio e flessibile con tappo di chiusura

Pitcher in plastics with cover and flexible with cork of closing



- 514 176 Lt. 1 514 178 Lt. 5
514 177 Lt. 2

Bacinella in moplen raccolta liquidi



- 514 198 mm 38x33x16 10 Lt

Attrezzo manuale per la sostituzione olio cambio, differenziale, trasmissione

Oil dispenser



Capacità 7,5 Lt.



- 514 200 514 200 01 incluso
514 200 10 514 200 01 + 514 200 02 + 514 200 30 inclusi

Dati tecnici - Informative

Questo erogatore di olio ad azionamento manuale viene fornito completo con una gamma di adattatori ATF con attacco quick fix. Aprendo semplicemente la valvola a sfera e pompando con la maniglia eroga 70cc per ciclo. La misurazione è semplice grazie ad un misurino a grandi numeri di facile lettura.
Dimensioni: 260 x 370 x 595 mm - Peso: 3,44 Kg

Ricambi - Spare parts



- 514 200 01 Pz 5 In valigetta - Adattatori ATF



Ø 10 x 1,5
Ø 20 x 1,5
Ø 24 x 1,5

- 514 200 02 Pz 3 In blister - Adattatori per:
Mercedes 722.9 - Vw - Audi DSG & CVT



- 514 200 30 Pz 1 In blister
Adattatore per: Audi Tip-Tronic Ø 30 x 1,5

Pompa a barile per travaso olio completo

Portable oil dispenser



514 201	8 kg
514 202	12 Kg
514 203	16 Kg
514 205	Tubo completo di ricambio

Pompa a barile per travaso olio completo con ruote

Portable oil dispenser with wheels



514 211	16 Kg
---------	-------

Distributore olio doppio effetto manuale

Distributor oil double effect with dollied reservoir



514 212	24 Lt.	514 213	80 Lt.
---------	--------	---------	--------

Distributore olio doppio effetto manuale con serbatoio carrellato adatto per oli densi (cambio e differenziale), indicatore livello con protezione metallica, tubo di 2 Mt. con rubinetto e beccuccio.

Distributore olio Manuale carrellato con pompa a doppio effetto

Running-shot oil distributor - Handle-

Pompa a doppio effetto

Indicatore di livello



Imbuto antiriflusso incluso



514 212 01	Lt 65
------------	-------

Dati tecnici - Informative

- La pompa a doppio effetto permette l'erogazione dell'olio tramite il manettino sia a salire che a scendere
- Adatto per il riempimento o rabbocchi di motori e suoi componenti anche con oli ad alta viscosità
- Lunghezza tubo erogazione Mt 2 - Densità olio Max: SAE 240
- Kg 24

Distributore olio Pneumatico carrellato


Running-shot oil distributor -Pneumatic-



Imbuto antiriflusso incluso



Indicatore di livello

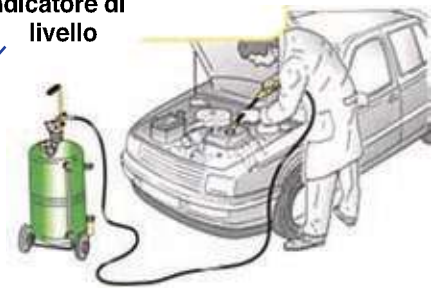

514 214	Lt 24
---------	-------

Dati tecnici - Informative

- Riempire d'olio per 4/5 delle loro capacità e pressurizzare a 8 BAR, funziona autonomamente senza collegarsi alla rete
- Adatto per il riempimento o rabbocchi di motori e suoi componenti anche con oli ad alta viscosità
- Pistola di erogazione con terminale flessibile
- Kg 13

Recuperatori olio esausto carrellato con coppa di recupero centrale e svuotamento pneumatico

Running-shot exhausted oil recuperator with big cup



514 215	A = Min 1270 - Max 1780	Lt 65
514 216	A = Min 1400 - Max 1900	Lt 90

Dati tecnici - Informative

- Adate al recupero per caduta dell'olio motore
- Dotate di vaschetta appoggia attrezzi
- Coppa di recupero con imbuto maggiorato
- Griglia con filtro frangiflutti
- Kg 33

Kit aeropulsometro per olio completo di pistola e tubo


Kit pulsar for oil



514 221 00	Fusti 60 Kg - Tubo mt. 2
514 222 00	Fusti 180 Kg - Tubo Mt. 4

Aeropulsometro olio per fusti

Pneumatic oil dispenser for stems

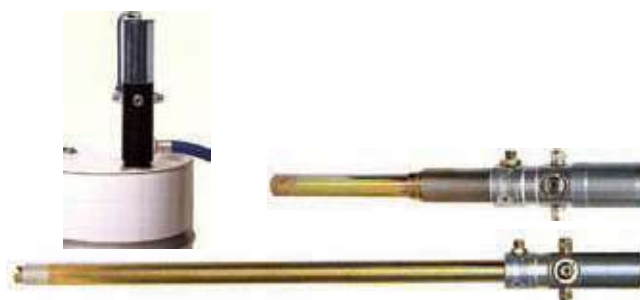

514 221 01	Fusti 60 Kg	Rapporto compressione 3:1
514 222 01	Fusti 180 Kg	Rapporto compressione 3:1

Tubo alta pressione per aeropulsometri olio 1/2" M-F


Pipe tall pressure for Pneumatic dispenser oil 1/2" M-F



514 223 01	Mt. 2	514 225 01	Mt. 10
514 224 01	Mt. 4		

Pistola distribuzione olio per aeropulsometro

Oli gun for pneumatic oil dispenser



514 227

Pistola antigoccia per olio

Gun anti drips for oil



514 227 01	Con tubo flessibile
514 227 02	Con tubo rigido

Pistola digitale in lega

Oil gun for pneumatic oil dispenser



514 228 10	Pistola digitale in lega per aeropulsometro olio o liquido antigelo. Snodo girevole, tubo rigido ed indicatore di erogazione parziale azzerabile e totale non azzerabile
------------	--

Carrello a 2 ruote per fusti 20 - 60Kg. Acc.zincato

Dolly to 2 wheels for stems 20 - 60Kg. Still plated



514 230

Carrello a 4 ruote per fusti 20 - 60lt. Acc.Zincato

Dolly to 4 wheels for stems 20 - 60lt. Still plated



514 231 01 2 Ruote fisse + 2 piroettanti

Carrello a 4 ruote per fusti 200lt acciaio zincato

Dolly to 4 wheels for stems 200lt Still plated



514 232 01 2 ruote fisse+2 piroettanti c/fermo

Kit distribuzione olio



Composizione:

- 1 Carrello x fusti 30/50 Kg
- 1 Pistola contalitri digitale
- 1 Aeropulsometro rapp. 3:1
- 1 Tubo mt 4.

514 232 10

Kit distribuzione olio



Composizione:

- 1 Carrello x fusti 180/220 Kg
- 1 Pistola contalitri digitale
- 1 Aeropulsometro rapp. 3:1
- 1 Tubo mt 4.

514 232 12

Carrello movimentazione fusti 200lt Acciaio zincato

Dolly to 2 wheels for stems 200lt steel plated



514 233

Carrello 4 ruote in acciaio zincato per fusti 200 lt.




514 233 01 Modello pesante



Made in Italy

NOTE



Carrello porta fusti per recuperatori olio esausto con coppa di recupero

Bogie exhausted oil recuperator



514 235 01 A= Min 1200 - Max 1800 Fusti Kg 20 - 60
514 236 01 A= Min 1300 - Max 1800 Fusti Kg 180 - 220

Dati tecnici - Informative

- Adatte al recupero a caduta dell'olio motore
- Coppa di recupero con imbuto maggiorato
- Griglia con filtro frangiflutti

Recuperatore olio esausto per moto

Tank recovery exhausted oil for moto



Indicatore di livello - Svuotamento pneumatico
Coppa recupero orientabile


514 238 40 Lt

NOTE



Vasca da fossa per recupero olio esausto con attacco rapido per svuotamento - griglia frangiflutti - Capacità Lt 110 -


Tub recovery exhausted oil Lt 110, to floor with wheels and pomp pneumatic emptying

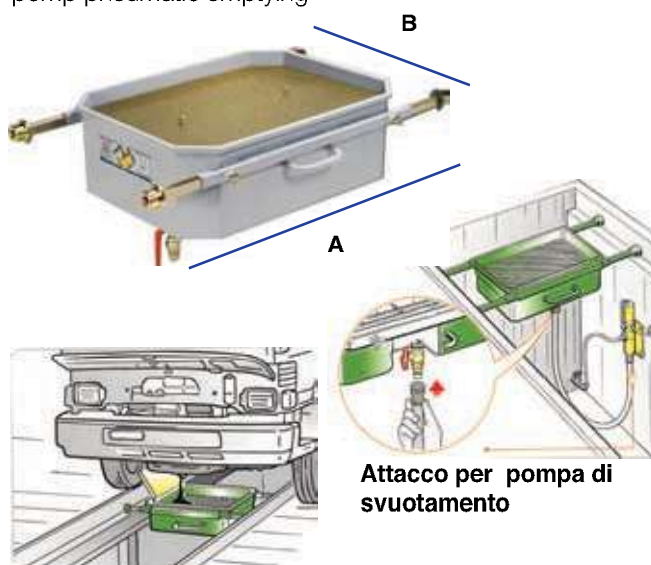

	A	B	n. denti
514 239	Min 840mm - Max 1250mm	mm 760	Kg 39

Vasca da fossa per recupero olio esausto, dotata di griglia frangiflutti e bacinella con ruote di scorrimento regolabili - Capacità Lt 90 -

Tub recovery exhausted oil 90 Lt

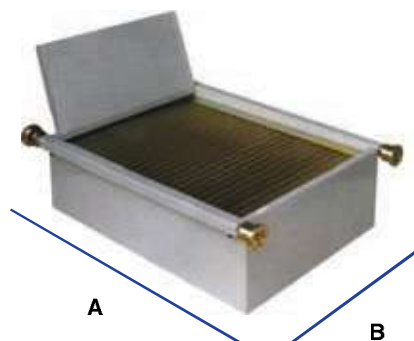

	A	B
514 239 00	mm 730 - 1200	mm 620

Vasca recupero olio esausto 90 Lt a pavimento con ruote e pompa pneumatica svuotamento


Tub recovery exhausted oil 90 lts to floor with wheels and pomp pneumatic emptying



514 239 02 con pompa pneumatica per svuotamento

Vasca per recupero olio esausto/antigelo con vasca carrellata da Litri 90

Tub recovery exhausted oil 90 lts to floor with wheels and pump pneumatic emptying

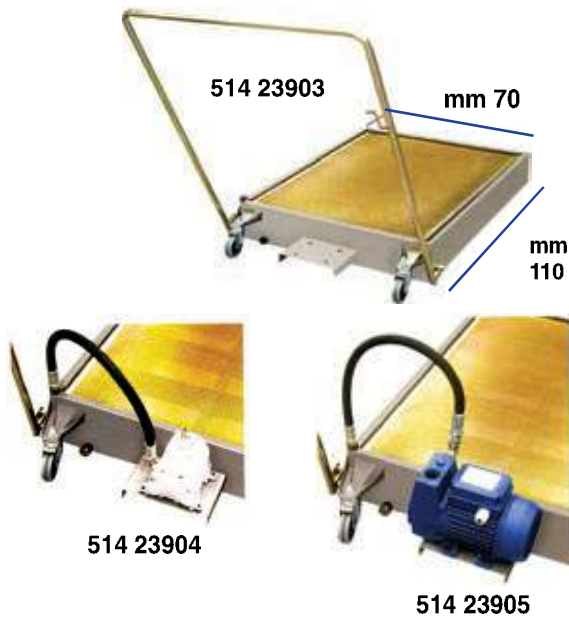

514 239 03 Senza pompa

514 239 04 Con pompa pneumatica a membrana

Dati tecnici - Informative

- Griglia frangiflutti
- Manico per movimentazione vasca
- Raccordo per svuotamento

Estrattore per liquidi, pneumatico / manuale

Pneumatic / manual operation fluid extractor



514 240 Lt 9,5

Dati tecnici - Informative

Pneumatico / manuale, senza rischio di scintilla
Facile da usare, adatto per olio motore, olio cambio, liquido freni, acqua.....
Si adatta al sistema di montaggio di più tipi di freni
Include 3 tubi di nylon per l'estrazione di tutti i liquidi non corrosivi
Include 1,5 metri di tubo in silicone con valvola di controllo e adattatore universale in gomma

Aspiraoilio pneumatico 2 ruote 24 lt.


Tank inhales oil pneumatic 2 wheels 24 lts.



514 241 01 24 lt.

Aspiraoilio pneumatico 4 ruote 90 lt.


ank inhales oil pneumatic 4 wheels 90 lts.

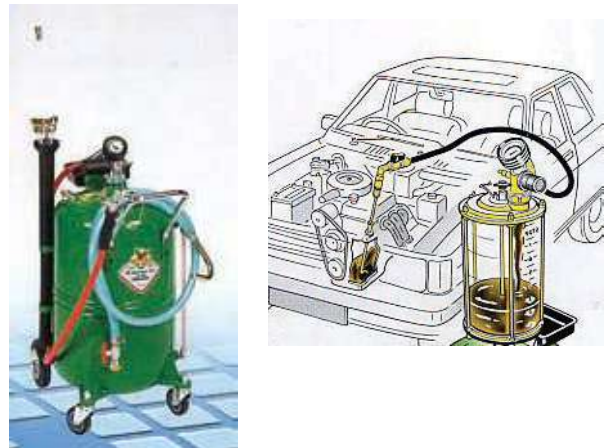

Completo di sonde ed adattatori
514 243 01 Vaschetta porta oggetti
indicatore di livello
con protezione

Aspiraoilio pneumatico 4 ruote 90 lt.con vaso display

It inhales oil pneumatic 4 wheels 90 lts.with display

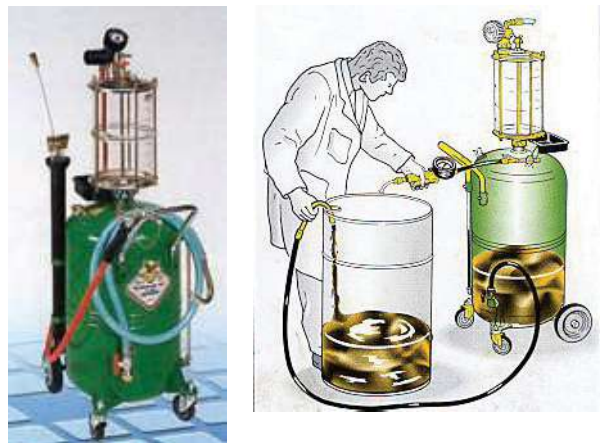

514 245 01 con precamera

Aspiraoilio pneumatico 4 ruote 90 lt.con vasca caduta

It inhales oil pneumatic 4 wheels 90 lts.with tub.



514 247 01 standard

514 249 01 con precamera

Serie sonde standard 9 Pz



514 250 Serie sonde standard 9 P

Ricambi - Spare parts

514 251 Sonda rigida 5x700 mm

514 252 Sonda rigida 6x700 mm

514 253 Sonda flex 5x700 mm

514 254 Sonda flex 6x700 mm

514 255 Sonda flex 7x1000 mm

514 256 Sonda flex 8x700 mm

514 257 Raccordo sonde incorporate VW

514 258 Raccordo sonde incorporate BMW

514 259 Raccordo sonde incorporate Citroen

Ricambi vari per aspiraoilio

514 253 01 Sonda flex 5x1000 mm

514 254 01 Sonda flex 6x1500 mm

514 255 01 Sonda flex 7x1500 mm

514 255 02 Sonda flex 7x2000 mm

514 256 01 Sonda flex 8x1500 mm

514 256 02 Sonda flex 8x2000 mm

514 256 10 Sonda flex 12x700 mm

514 259 05 Raccordo sonde incorporate JTD Fiat

514 259 10 Raccordo sonde incorporate Audi

514 260 Tubo scarico completo

514 261 Tubo aspirazione

514 262 Vuotometro

514 263 Manometro

514 263 01 Manovuotometro Ø 80 Att. Radiale

514 264 Vaso recupero metallo 10L

514 264 01 Coppa recupero olio in plastica con tubo

514 264 05 Coppa recupero olio con griglia

514 264 06 Coppa raccogli-olio

514 264 07 Imbuto con griglia

514 264 10 Kit guarnizioni complete

514 264 11 Tubo flessibile per serbatoio 90 Lt

514 265 Cilindro plex. 10L

514 266 Vaso 10L compl.

514 267 Cilindro plex.8L

514 268 Vaso 8L compl. Ø20 x 32H

Electric oil extractor



514 271 canister

Taniche sottovettura recupero olio ECOTANK

Oil tank rescue oil



514 280 6 L.

514 281 10 Lt.

Dotate ti maniglia di trasporto, tappo di scarico, tappo sfiato aria.

Taniche sottovettura recupero olio ECOTANK

Oil tank rescue oil



514 282 Con griglia e imbuto piccolo per moto - 6 Lt.

Dotate ti maniglia di trasporto, tappo di scarico, tappo sfiato aria.

Vasca di contenimento

Tub of containment



514 290 01 Per 1 Fusto da Lt 200 - 800x800


514 290 02 Per 2 Fusti da Lt 200 - 1500x750

514 290 03 Per 3 Fusti da Lt 200 - 2180x750

514 290 04 Per 4 Fusti da Lt 200 - 1500x1500

Cisterna doppia parete metallica

Cistern double metallic wall



514 292 02 Lt 700

514 292 03 Lt 1000

Cisterna doppia parete polietilene alta densità

Cistern double wall polietilene high



514 294 01 Ø 80 x 100 cm 250 Lt.

514 294 02 Ø 100 x 150 cm 500 Lt.

Adatta per lo stoccaggio a normativa dell'olio esausto
Completa di indicatore di livello, scolafiltri, bocchetta di aspirazione**Compressore manuale per grasso a leva in acciaio**

Manual grease gun



514 301 300 gr 514 303 750 gr

514 302 500 gr 514 304 (Ø 59) - 1000 gr

Grasso al litio per compressori manuali o ad aria

Grease for manual / air gun compressor



514 306 Per compressore 514 303 550 gr

514 307 Per compressore 514 303 / 514 302 400 gr

514 312 Per compressore 514 304 / 514 311 600 gr

514 332 11 Per compressore 514 33210 / 514 33220 4000 gr

Compressore per grasso ad aria compressa con cartuccia - albero flessibile - testina

Air grease gun



514 311 1000 gr

Compressore ad aria compressa per grasso sfuso

Air grease gun



514 315 Diam. 50.8 mm x 230 mm - 400 gr

Kit pistola grasso 12V in valigetta

12V Grease battery kit

Pressione max 400 Bar

Portata 50g / min.

514 316 Caricamento manuale gr 500
con cartuccia gr 400514 317 Caricamento manuale gr 1000
con cartuccia gr 600**Inclusi / Included**

- 2 Batterie + 1 carica batterie
- 1 Tubetto flessibile mm 500
- 1 Testina a 4 griffe

Tubo per ingrassatori a mano e ad aria ad alta pressione 600 Bar

Hose for grease pump 600 Bar



514 321	Diam. 4x8	300 mm
514 322	Diam. 4x8	400 mm
514 323	Diam. 4x8	500 mm
514 324	Diam. 4x8	600 mm

Pompa ingrassaggio carrellata

Complete hand pump



- 514 326 Pompa con carrello
- 514 327 Pompa senza carrello

Pompa ingrassaggio carrellata completa di coperchio, piastra, molla, tubo da 1.5 mt., rubinetto, tubetto e testina di ingrassaggio a 4 griffe, per fusti da 20-30 Kg.

Complete hand pump with truck for 20-30 Ks.drums Bomba para engrase con tubo, valvula, tapa y apretas 4 patas para engrase con carro para bidon de 20-30 kg.

Pompa a barile per grasso

Hand pump for grese



- | | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| 514 331 | 8 Kg | 514 333 | 16 Kg |
| 514 332 | 12 Kg | | |

Pompa manuale per grasso completa di piastra spingigrasso a caricamento manuale e con cartuccia

Manual pump for grease



- 514 332 10 Pompa da 12 Kg con cartuccia da 4 kg
- 514 332 11 Cartuccia 4 Kg

Pompa a pedale per grasso completa di 2.5 Mt. di tubo, rubinetto e tubetto flessibile con testina 4 griffe

Pump for grease



- 514 332 20 Pompa da 12 Kg

Pompa a barile per grasso con ruote

Hand pump for grese with wheels



- 514 335 Pompa da 16 Kg

Tubo per ingrassatore

Hose for Pump



514 336 1.5 mt 514 337 2.5 mt

Rubinetto con tubetto e testina per ingrassatore

Cock and hose for Pump



514 338 1.5 mt
514 339 Rubinetto c/tubo 514 336+514 338

Kit aeropulsometro per grasso completo di pistola, coperchio, disco spingigrasso e 3 Mt. di tubo

Grease dispenser



514 341 00 Rapporto 60:1 - Fusti Kg 20/30
514 342 00 Rapporto 60:1 - Fusti Kg 60
514 343 00 Rapporto 60:1 - Fusti Kg 180

Aeropulsometro grasso per fusti


Pneumatic grease dispenser for stems



514 341 01 Fusti 20 Kg (da 16 a 30) - Rapporto 60:1
514 342 01 Fusti 60 Kg (da 50 a 60) - Rapporto 60:1
514 343 01 Fusti 180 Kg (da 180 a 220) - Rapporto 60:1

Kit carrellato per la distribuzione del grasso

Distribution grease Kit

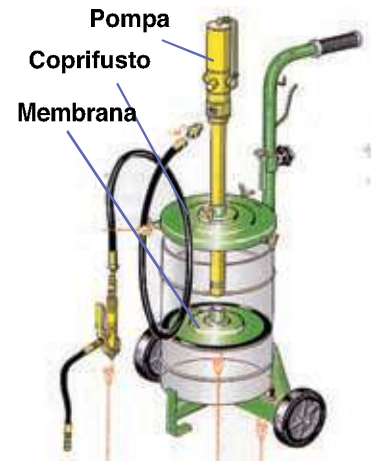

514 350 Per fusti 20 - 30 Kg

Dati tecnici - Informative

- Per fusti 20 - 30Kg con esterno 300 / 500mm
- Pompa: R50: 1 - 1500 g/min
- Nipple 1/4" x 3/8" G M/M
- Tubo 1/4" per 4 Mt.
- Pistola con snodo singolo
- Coprifusto mm 350
- Membrana mm 340
- Peso Kg. 17,5

Tubo per aeropulsometro

Hose for air operated

Bar 600

Raccordi M / F



514 367	Diam. 1/4"	1,5 mt
514 367 01	Diam. 1/4"	4 mt
514 368	Diam. 1/4"	10 mt
514 369	Diam. 1/4"	15 mt

NOTE



Pistola grassaggio normale per aeropulsometro con tubetto e testina

Gun for air operated



514 370

Pistola grasso con tubo flessibile e testina a 4 griffe

Gun for air operated



514 370 01 Att. 1/4

Coperchio per fusti per aeropulsometri grasso

Cover for stems for Pneumatic grease dispenser



514 371 01 Fusti 20 Kg (da 20 a 30) Ø 350

514 372 01 Fusti 60 Kg (da 50 a 60) Ø 400

514 373 01 Fusti 180 Kg (da 180 a 220) Ø 610

Spingigrasso per fusti per aeropulsometri grasso

Press for stems for Pneumatic grease dispenser



514 374 01 Fusti 20 Kg (da 20 a 30) Ø 340

514 375 01 Fusti 60 Kg (da 50 a 60) Ø 390

514 376 01 Fusti 180 Kg (da 180 a 220) Ø 590

Testina a gancio per ingrassatori

Sliding fitting coupler



514 451 esag. 15 mm

Testina convessa a slitta per ingrassatori

Sliding fitting coupler



514 453 esag. 15 mm

Testina per cingoli invertibile per ingrassatori

Invertible fitting coupler



514 455 esag. 22 mm

Testina a tre griffe per ingrassatori


Three jaws fitting coupler for grease



514 457

Testina a tre griffe con esagono di serraggio per ingrassatori

Three jaws fitting coupler for grease



514 458

Testina a quattro griffe con esagono di serraggio per ingrassatori


Four jaws fitting coupler for grease



514 459

Testina a quattro griffe con esagono di serraggio per ingrassatori modello eccellente

Four jaws fitting coupler for grease

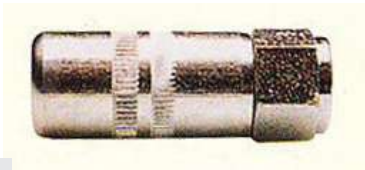

514 460

Testina a tre griffe con esagono di serraggio per ingrassatori e gommino antiolio

Three jaws fitting coupler for grease



514 461

Prolunga con testina ingrassaggio tipo "ZERCH"

Prolong for grease fitting coupler



514 463 per Campagnola

Raccordo F10x1 - F10x1 con ogive per giunzione tubi ingrassatori



514 464

Puntalino per siringa tipo ZERCH con teste concave

Nozzle for oil pump type ZERCH concave



514 467

Puntalino per siringa tipo LUB conico

Nozzle for oil pump type LUB conic



514 469

Ingrassatore diritto

Right grease nipple



514 501 esag. 7 mm - 6x1

Ingrassatore diritto

Right grease nipple



514 502 esag. 9 mm - 8x1

514 503 esag. 9 mm - 8x1,25

Ingrassatore diritto

Right grease nipple



514 507 esag. 11 mm - 10x1

514 508 esag. 11 mm - 10x1,25

514 509 esag. 11 mm - 10x1,5

514 510 esag. 11 mm - 1/8" gas

Ingrassatore diritto

Right grease nipple



514 511 esag. 14 mm - 1/4 gas

Ingrassatore 45°

45° grease nipple



514 512 esag. 11 mm - 6x1

514 513 esag. 11 mm - 8x1

514 514 esag. 11 mm - 8x1,25

514 515 esag. 11 mm - 10x1

514 516 esag. 11 mm - 10x1,25

514 517 esag. 11 mm - 10x1,5

514 519 esag. 11 mm - 1/8" gas

Ingrassatore 45°

45° grease nipple



514 523 esag. 14 mm - 1/4" gas

Ingrassatore 90°

90° grease nipple



514 530	esag. 11 mm	6x1
514 531	esag. 11 mm	8x1
514 532	esag. 11 mm	8x1,25
514 533	esag. 11 mm	10x1
514 534	esag. 11 mm	10x1,25
514 536	esag. 11 mm	10x1,5
514 537	esag. 11 mm	1/8" gas

Ingrassatore 90°

90° grease nipple



514 539 esag. 14 mm - 1/4" gas

Ingrassatore a testa esagonale

Grease nipples exagonal



514 541	esag. 15 mm	6x1
514 542	esag. 15 mm	8x1
514 543	esag. 15 mm	8x1,25
514 544	esag. 15 mm	10x1
514 546	esag. 15 mm	10x1,5
514 547	esag. 15 mm	12x1,5
514 548	esag. 15 mm	1/8" gas
514 549	esag. 15 mm	1/4" gas

Ingrassatore a doppio esagono

Grease nipples twin exagon



514 551	esag. 15 mm	8x1
514 552	esag. 15 mm	8x1,25
514 553	esag. 15 mm	10x1
514 555	esag. 15 mm	10x1,5
514 555 12	esag. 15 mm	12x1,5
514 556	esag. 15 mm	1/8" gas
514 557	esag. 15 mm	1/4" gas

Ingrassatore testa tonda Ø 22 chiusura a sfera



514 560	M 16 x 1,5	mm/L 32	esagono 22.
514 561	G 1/4	mm/L 32	esagono 22.
514 562	G 3/8	mm/L 32	esagono 22.
514 563	G 3/8 NPT	mm/L 32	esagono 22

Ingrassatore testa tonda Ø 22 chiusura a valvola



514 565	M 16 x 1.5	mm/L 32	esagono 22
514 566	G 1 / 4	mm/L 32	esagono 22
514 567	G 3 / 8	mm/L 32	esagono 22

Ingrassatore STAUFFER di ottone tornito

Grease nipples exagonal



514 570	N° 00	filetto	6 x 1
514 571	N° 0	filetto	1 / 8 gas
514 572	N° 1	filetto	1 / 8 gas
514 573	N° 2	filetto	1 / 4 gas
514 574	N° 3	filetto	1 / 4 gas

Oliatore a piantare

Grease nipples twin exagon



514 576	corpo Ø 6	514 578	corpo Ø 8
514 577	corpo Ø 7	514 580	corpo Ø 10

Bomboletta spray grasso



- | | | |
|---------|----------------------------------|--------|
| 514 600 | Bomboletta spray grasso al litio | 400 MI |
| 514 601 | Bomboletta spray grasso nautico | 400 MI |

Pistola lavaggio serbatoio a vite

Washing gun



- | | |
|---------|-------------------------|
| 514 901 | 1 lt |
| 514 902 | Serbatoio Ricambio 1 lt |
| 514 903 | Pistola Ricambio |

Puntale di ricambio per pistola lavaggio 514 901-904

Nozzle for oil pump type LUB conic



514 901 01

Pistola lavaggio con serbatoio a scatto

Washing gun



- | | |
|---------|-------------------------|
| 514 904 | 1 lt |
| 514 905 | Serbatoio Ricambio 1 lt |
| 514 906 | Pistola Ricambio |

NOTE



Liquido specifico pulizia FAP e catalizzatori



Pronto all'uso
Non tossico alle esalazioni

514 915 5 Lt.

Dati tecnici - Informative

Smontare il FAP/Catalizzatore, tappare le estremità ed eventuali fori o sedi dei sensori, porre il filtro in verticale e versare il prodotto riempiendo fino all'orlo, attendere circa 8 - 10 ore agitando di tanto in tanto. Sciacquare abbondantemente con acqua e rimontare. Un semplice test di autodiagnosi prima e dopo il trattamento dimostrerà all'operatore l'enorme trattamento di lavaggio a nuovo che questo liquido riesce a fare
Smaltimento: Rifiuto a base alcalina, smaltibile come olii, grasso, saponi, detersivi ecc...

Cestello metallico per lavaggio parti motore

Little tank for small parts cleaning



514 920 Dia. 240 mm

Liquido a base solvente per vasche di lavaggio

Detergent liquid with solvent base



514 924 25 Lt.

NOTE



Vasca di lavaggio con pompa INOX rotativa pneumatica

Pneumatic washing tank



514 925

Misure esterne 630x530x810h mm
Misure vasca 630x530x160h mm
Capacità vasca 50 lt.
Pressione esercizio 1 - 3 Bar
Pressione uscita max 4 Bar
Portata max 10 lt./min

Vasca di lavaggio con liquido spinto da sistema pneumatico a bassa pressione

Pneumatic washing tank



514 926

Misure esterne 660x510x200h mm
Misure vasca 660x510x200h mm
Capacità vasca 50 lt.
Capacità Serbatoio 65 lt.
Pressione esercizio 0,5 Bar
Dotazione: 2 pennelli setola

Pennello per vasche di lavaggio



514 927 Pennello a setole zingrate

Schiumogeno a serbatoio

Tank foamers



514 928 24L

Lavamotori con serbatoio INOX carrellato

Tank sprayers INOX



514 929 Lt 24

514 929 01 lancia di ricambio

Dati tecnici - Informative

- Riempire di liquido (detergenti - lubrificanti - disinfettanti) per 3/4 e caricare d'aria a 6 - 8 Bar, funziona autonomamente
- Adatto alla nebulizzazione di disinfettanti per agricoltura - giardinaggio - alimentare - officine ecc..
- Tubo erogazione Mt. 5 - Lancia Mt. 0,65
- Kg 13

Lavamotori a serbatoio completo

Fluid distributor




514 930 Lavamotori 24 lt

514 931 Lancia ricambio

Nebulizzatore atossico utilizzabile con liquidi detergenti a bassa densità - oli lubrificanti ed affini

Tank sprayers

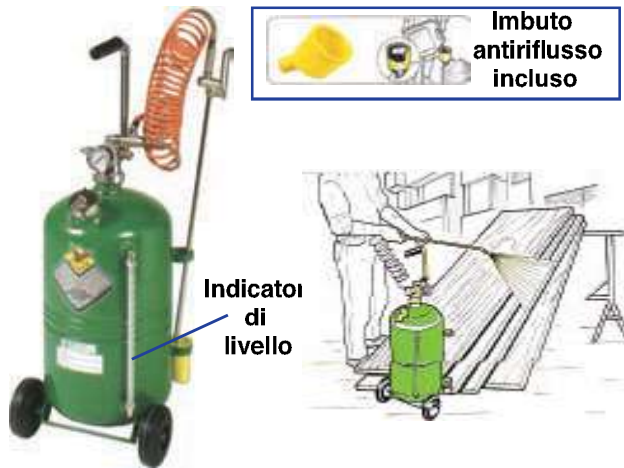

514 930 01 Lt. 24

Dati tecnici - Informative

- Riempire di liquido per 3/4 della loro capacità e pressurizzare con aria a 6/8BAR. Funzionano autonomamente
- Ideali per lavaggio automezzi, grafitaggio, lubrificazione...
- Kg 13

Ricambi - Spare-parts



514 931 01 Lancia nebulizzatrice con guarnizione in EPDM



514 932 01 Ugello nebulizzatore standard (con filtro) con portata di circa 1 - 1,5 Lt. Min.

Testina di ricambio c/ghiera per lancia lavamotori 514 931



514 932

Lavamotori a serbatoio

Tank sprayers



514 933 50L

Rulli spremipelle a muro per asciugatura vetture

Leather wringer rollers



514 935

Rulli spremipelle a muro con vasca per asciugatura vetture

Leather wringer rollers



514 936

Rulli spremipelle su supporto con vasca per asciugatura vetture

Leather wringer rollers



514 937

Sacchi allumina speciale



514 940 Sacchi 10 Kg

Sacchi allumina speciale per assorbimento macchie di olio e di acqua emulsionata in laboratori, officine, garage. Dopo l'utilizzo, il pavimento rimane perfettamente asciutto

Pompa a pressione in plastica

Mini pump



514 950 2 lt

Vaporizzatore conico in plastica

Mini pump



514 954 0.5 lt

514 955 1 lt

514 959 Pistola ricambio

Pompa a pressione con guarnizione in VITON

Pump with VITON gasket



Kit Ricambi



514 965 Lt. 2

514 965 01 Kit ricambio testa

Pistola sabbiatrica con mt. 2 tubo

Sand blaste gun



514 990 Consumo d'aria 250-300Lt./Min 6-8 bar

Tubo metallico per pistole sabbiatrici



514 990 Lt. 2

514 990 01 mm 250

Pistola sabbiatrica a ricircolo con ugelli gomma

Sand blaste gun



514 995 Consumo d'aria 250-300Lt./Min 6-8 bar

NOTE

