

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In grado di proteggerti
testa, occhi, respirazione e udito



Normative DPI



PROTEZIONE DELLA TESTA

EN397:2013 Elmetti di protezione per l'industria

EN50365 Elmetti isolati elettricamente per utilizzo in impianti a basso voltaggio.

Utilizzabili su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua.



PROTEZIONE OCCHI/VISO

EN166 Specifiche di costruzione e prestazionali dei protettori dell'occhio

EN169 Filtri per la saldatura

EN170 Filtri ultravioletti

EN175 Equipaggiamento di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi

EN17131 Protettori degli occhi e del viso a rete



PROTEZIONE ANTIRUMORE

EN352-1 Cuffie

EN352-2 Inserti auricolari

EN352-3 Cuffie montate su elmetto di protezione
Attenuazione sonora è la differenza tra l'intensità del rumore a cui è esposto l'operatore e quello effettivamente trasmesso all'orecchio. Il livello viene espresso nei seguenti modi:

SNR: (signal to noise ratio) esprime con un solo valore, in dB, l'attenuazione sonora semplificata

H,M,L: esprime con 3 valori, in dB, l'attenuazione sonora del DPI per le frequenze alte (H), medie (M) e basse (L); il fabbricante ricava questi valori dai valori in banda d'ottava;



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

EN149 facciali filtranti antipolvere

TIPI DI PROTEZIONE:

FFP1: indicate per l'utilizzo in presenza di ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi. Non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi (virus batteri funghi) ed enzimi.

FFP2: indicate per l'utilizzo in presenza di legno, acciaio, cemento, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro, fumi di saldatura, zinco, pesticidi, farine, muffe e spore, fuliggine. Non adatte a filtrare sostanze radioattive, virus ed enzimi.

FFP3: indicate per l'utilizzo in presenza di acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto.

MARCATURE:

TLV.= il valore limite di soglia di una sostanza chimica rappresenta quel livello di concentrazione di una data sostanza pericolosa al quale il lavoratore si può esporre senza avere effetti dannosi alla salute.

NR= indica che i respiratori sono monouso e devono essere scartati dopo ogni turno di lavoro.

R= indica che i respiratori sono riutilizzabili per più di un turno di lavoro.

D= indica che le facciali hanno passato il test di intasamento con polvere di dolomite e che risultano idonei anche per ambienti con elevata polverosità mantenendone il confort.

EN140 Semimaschere con filtri intercambiabili

EN405 Semimaschere con filtri incorporati senza manutenzione

EN136 Maschere intere

EN143 Filtri antipolvere

EN148-1 Filtri con raccordo universale

EN14387 Filtri antigas combinati



ANTICADUTA

EN353-2 Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile

EN354 Cordini

EN355 Assorbitori di energia

EN360 Dispositivi anticaduta retrattili

EN361 Imbracature per il corpo

EN362 Connettori

EN375 Dispositivi di ancoraggio

EN358 Cinture e cordini di posizionamento

ELMETTI PROTETTIVI

EN 397





▲ **CLIMAS**
elmetto in polietilene
interno in plastica
Colori: Bianco, giallo,
blu, arancio, rosso



U.M.	CT.
1	32

- Con adesivo per nome e data primo utilizzo
- Con pulsante di regolazione

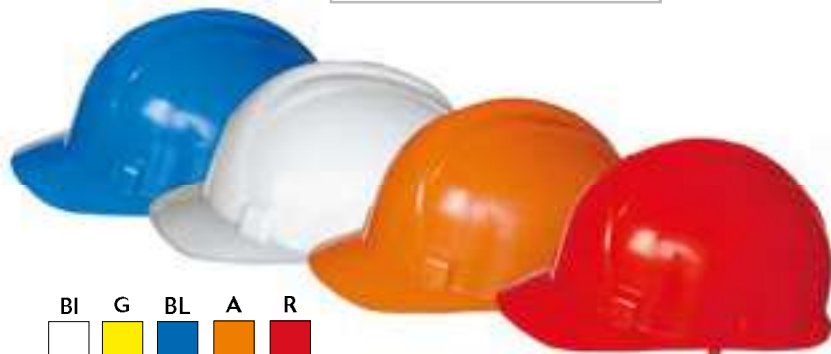

ACCESSORI




◀ **SOTTOGOLA/GS**
per elmetto climas
tessuto con mentiera

U.M.	CT.
1	50



◀ **606/00**
adattatore per visiera
da elmetto

U.M.	CT.
1	10

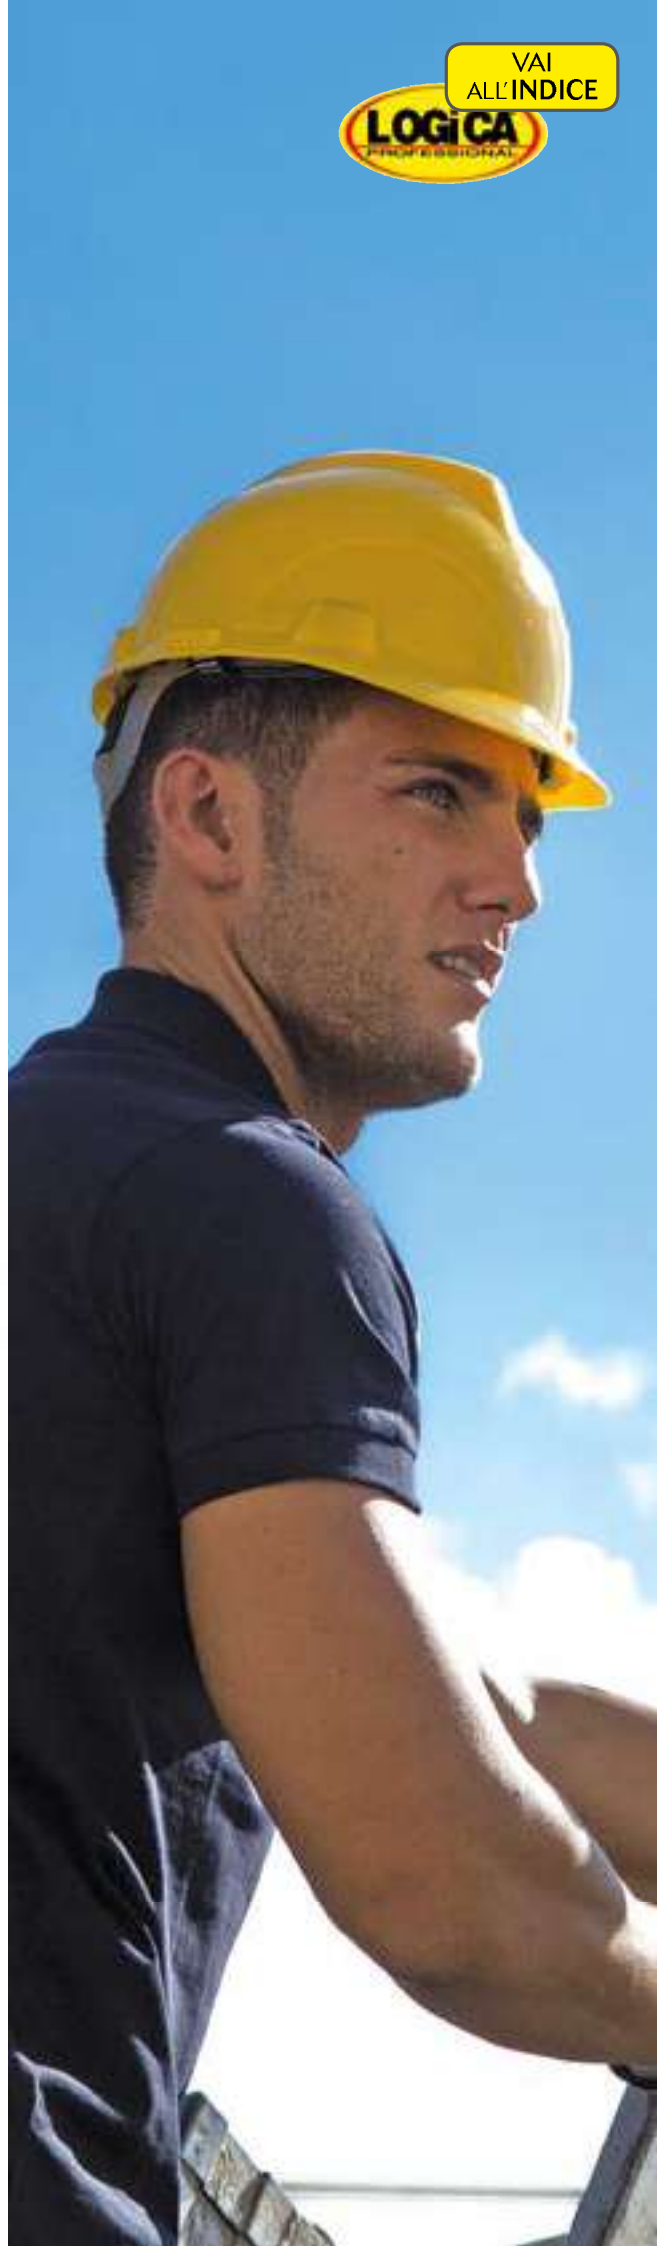



ELMETTI PROTETTIVI INTERNO TESSILE

EN 397



CARPENTER G ▲

elmetto in polietilene
con bordatura tessile
e sottogola con mento
Colore: Giallo

CON ROTELLA

U.M.	CT.
1	36



- Interno tessile antisudore
- Girotesta regolabile con rotella
- Con sottogola regolabile
- Con adesivo per nome e data primo utilizzo

DPI



CARPENTER B ▲

elmetto in polietilene
con bordatura tessile
e sottogola con mento
Colore: Bianco

CON ROTELLA

U.M.	CT.
1	36



ELMETTI PROTETTIVI DIELETTRICI

Protezione - comfort - leggerezza

EN 397 - EN 50365 



VAI
ALL'INDICE



- Leggero e robusto
- Isolamento elettrico fino a 1000vac o 1500Vdc Classe 1
- Bardatura interna a 6 punti
- Regolazione taglia a cremagliera
- Sottogola a Y con mentoniera morbida
- Resistente -30°C +50°C



▲ **SISMA/G**
elmetto in ABS
con sottogola
Colore: Giallo fluo



U.M.	CT.
1	20



▲ **SISMA/A**
elmetto in ABS
con sottogola
Colore: Arancio



U.M.	CT.
1	20



▲ **SISMA/B**
elmetto in ABS
con sottogola
Colore: Bianco



U.M.	CT.
1	20

ELMETTI PROTETTIVI

Ultraleggeri per alta quota

EN 397 MADE IN ITALY

VAI
ALL'INDICE

CON SUPER LEGGERO
10 FORI DI AERAZIONE
E VENTILAZIONE

- Interno regolabile
- Con pulsante di regolazione
- 10 fori di aerazione
- Super leggero



▲ **AQ1**
caschetto in ABS
areato con sottogola
Colore: Giallo



U.M.	CT.
1	12



▲ **AQ2**
caschetto in ABS
areato con sottogola
Colore: Rosso



U.M.	CT.
1	12



▲ **AQ3**
caschetto in ABS
areato con sottogola
Colore: Bianco



U.M.	CT.
1	12

LUCI PER ELMETTO - ACCESSORI PER AQ



◀ **WAC00003**
adattatore per cuffie
a baionetta
Colore: Nero

U.M.	CT.
1	10

L1H
NON IN FOTO
cuffia antirumore
compatibile con caschi AQ
necessario adattatore WAC00003

U.M.	CT.
1	20

Vedi foto e descrizione
completa a pagina 193



▲ **TIKKINA**
lampada led
dotata di pile
fascia elastica regolabile
ideale per testa o elmetto

U.M.	CT.
1	10

• 150 lumen

DISPONIBILE ANCHE
E04350
NON IN FOTO
gancetti di fissaggio
per elmetto

U.M.	CT.
1	10



◀ **WVI00002.015**
visiera policarbonato
per casco AQ
Colore: Trasparente

U.M.	CT.
1	10

• Elmetto **non incluso**

DPI

ELMETTI PROTETTIVI PONTEGGIATORE

EN 397



IDEALI PER
PONTEGGIATORE



▲ **CASCO211 B**
caschetto ponteggiatore
in ABS con sottogola
Colore: Bianco



U.M.	CT.
1	20

- Sottogola con imbottitura
- 4 fori di aerazione
- Super leggero

▲ **CASCO211 R**
caschetto ponteggiatore
in ABS con sottogola
Colore: Rosso



U.M.	CT.
1	20

- Sottogola con imbottitura
- 4 fori di aerazione
- Super leggero

ELMETTI DIELETTRICI

EN 397 - EN 50365



▲ **A79/B**
elmetto dielettrico
in ABS bordatura
regolabile a punti
Colore: Bianco



U.M.	CT.
1	20

- Resistenza al calore da -30° a +50°
- Isolamento elettrico 1000 W



▶ **3697080**
visiera dielettrica
in policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	10

- Elmetto *non incluso*

- Dielettrico per elmetto A79/B
- Altezza 24 cm

KIT FORESTALE



VAI
ALL'INDICE



▲ V4C

visiera a rete
per kit forestale **3M**
Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	10

▲ G22COR **3M**

kit forestale
con elmetto in ABS,
cuffie antirumore
e visiera a rete

U.M.	CT.
1	10

- Ventilato
- Idoneo fino a -30°



▲ PW98

kit forestale economico
con elmetto,
cuffie antirumore
e visiera a rete

U.M.	CT.
1	10

- Ventilato
- Regolazione con rotella
- Con sottogola

PW99

NON IN FOTO
visiera
in policarbonato

U.M.	CT.
1	10

SEMICALOTTE CON VISIERA



▲ KM401

kit completo
semicalotta arancio
con visiera policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	20

▲ KF45

visiera per semicalotta
o per elmetto
in policarbonato
trasparente

U.M.	CT.
1	100



▲ KM402

kit completo
semicalotta arancio
con visiera
a rete

U.M.	CT.
1	20

▲ KF49

visiera
per semicalotta
o per elmetto
a rete

U.M.	CT.
1	100

DPI

OCCHIALI PROTETTIVI *Linea WORK*

EN 166



VAI
ALL'INDICE

CORDONCINO
REGOLABILE



▲ **ECOVISION1**
occhiale policarbonato
con lente trasparente
antigraffio

U.M.	CT.
1	10



CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ **301**
occhiale asta nera
regolabile
lente trasparente

U.M.	CT.
1	10



CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ **ECOVISION2**
occhiale policarbonato
con lente nera
antigraffio

U.M.	CT.
1	10



CORREDATO CON
CORDONCINO



▲ **POLYSAFE/2**
occhiale policarbonato
lente trasparente
sovrapponibile

U.M.	CT.
1	10



CORREDATO CON
CORDONCINO

OCCHIALI A MASCHERINA

EN 166



▲ **325**
occhiale a mascherina
con elastico
per hobbistica

U.M.	CT.
1	10

• Con 4 valvole di aerazione



◀ **EXPO 4 OCCHIALI**
espositore da banco
per occhiali
Misure 40x35 cm
8 posizioni occhiali

OCCHIALI PROTETTIVI

Linea Light ITALIA EN 166 - EN 170



VAI
ALL'INDICE



▲ 505U/19

occhiale policarbonato
lente gialla

U.M.	CT.
1	10

CORREDATI CON
CORDONCINO

• Per ambienti con poca luce



▲ 505U/02

occhiale policarbonato
lente nera

U.M.	CT.
1	10

CORREDATI CON
CORDONCINO

• Per ambienti con luce intensa



▲ 505U/37

occhiale policarbonato
lente blu specchiata

U.M.	CT.
1	10

CORREDATI CON
CORDONCINO



▲ 505U/CLEAR

occhiale policarbonato
lente trasparente

U.M.	CT.
1	10

CORREDATI CON
CORDONCINO



▲ 516/CLEAR

occhiale policarbonato
trasparente
ultraleggero

U.M.	CT.
1	10



▲ 529/CLEAR

occhiale policarbonato
lente trasparente antigraffio

U.M.	CT.
1	10

• Con aste regolabili
in lunghezza ed inclinazione

DPI

OCCHIALI TECNICI PROTETTIVI

Linea TOP ITALIA EN 166 - EN 170



▲ 5x9/01

Montatura: Silver
Lenti: Trasparenti PC antigraffio
Astine: Regolabili

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ



▲ 5x9/04

Montatura: Nero
Lenti: Verdi specchiate antigraffio
Astine: Regolabili nero-verde

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ



▲ 5x9R/50

Accessorio per occhiale 5x9/01
Ribaltina lenti verdi IR5
per saldatura

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ

• Occhiale
non incluso



▲ 5x7/03 SOVRAPPONIBILE

Montatura: Trasparente
Lenti: Trasparenti antigraffio ed antiappannamento
Astine: Regolabili
Protezione UV400

U.M.	CT.
1	10

NOVITÀ



▲ 5x6/00

Montatura: Arancio-nero
Lenti: Trasparenti antigraffio
Astine: Regolabili in lunghezza
Protezione UV400

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x6/03

Montatura: Arancio-nero
Lenti: Gialle antigraffio ed antiappannamento
Astine: Regolabili in lunghezza
Protezione UV400

U.M.	CT.
1	10



▲ 5x6/05

Montatura: Verde-nero
Lenti: Verdi antigraffio ed antiappannamento
Astine: Regolabili in lunghezza
Protezione UV400

U.M.	CT.
1	10

OCCHIALI PROFESSIONALI PROTETTIVI

Linea TOP ITALIA EN 166



▲ 620U/02

occhiale a mascherina
montatura grigia
lente trasparente
con elastico
antiappannamento
protezione agenti chimici

U.M.	CT.
1	5



▲ 543/11 BC

occhiale con asta blu
lente policarbonato clear
inclinazione aste regolabili
per molatore

U.M.	CT.
1	5



• Con possibilità di applicare
schermo facciale

▲ 6x3/00

occhiale a mascherina
con elastico

U.M.	CT.
1	5



▲ 6x3F/01

accessorio schermo facciale
per occhiale 6X3/00

U.M.	CT.
1	10

• Occhiale a mascherina
non incluso

OCCHIALI OSCURATI PER SALDATURA

EN 166



▲ 618/650

occhiale nero
lente pc verde 5
con elastico

U.M.	CT.
1	10



▲ 566/50

occhiale nero
lente pc verde 5
con stanghetta

U.M.	CT.
1	10



MADE IN ITALY

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Elettrorespiratore EN12941:2009 TH2 A1P R SL



◀ K80S-T4

elettrorespiratore con casco a ventilazione assistita completo di filtri A2P3, batteria al litio con autonomia 4 h

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

DISPONIBILE ANCHE

K80S-T8

NON IN FOTO
elettrorespiratore con autonomia 8 h

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

- Visiera Antiappannamento
- Facile da usare
- Struttura Leggera
- Bardatura interna regolabile

Semimaschere e maschere con raccordo Universal (attacco DIN) EN 136 - EN 148-1



▲ SGE 46

semimaschera
silicone
con raccordo DIN
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



▲ BLS 5150

maschera facciale
con guarnizione
gomma termoplastica
con attacco DIN per filtro
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1

DISPONIBILE ANCHE

K-19

NON IN FOTO
pellicola adesiva
in acetato
conf. 5 pz.

U.M.	CT.
1	1



FILTRI CON RACCORDO UNIFICATO
UNIVERSAL (ATTACCO DIN)
EN143 - EN 14387 - EN 148-1
PER BLS5150 - SGE46

ARTICOLO	UTILIZZO
150P3	polveri
150A2P3	gas vapori organici polveri
150POLIV A2B2E2K2P3	gas vapori ammoniaca polveri

INFORMATIVE FILTRI

TIPO	COLORE	PROTEZIONE
A		gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65° C
B		gas e vapori inorganici
E		gas vapori acidi, anidride solforosa
K		ammoniaca e derivati organici
P		polvere

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Semimaschere senza manutenzione EN405:2001+A1:2009



VAI
ALL'INDICE

MADE IN ITALY

BLS8100 ▶

semimaschera in gomma termoplastica
completa di filtri A2P3 R D

U.M.	CT.
1	1

- Da usare in presenza di gas, polveri e particolati.
- Filtri non intercambiabili, appena esauriti va sostituita la maschera



DISPONIBILE ANCHE

BLS8400

semimaschera in gomma termoplastica
completa di filtri ABEK P3

U.M.	CT.
1	1

Maschere e semimaschere con raccordo filettato Vortex EN 140



▲ BLS 5250

maschera facciale
con guarnizione
gomma termoplastica
con due attacchi per filtri
laterali serie 2000
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



▲ TP2000R

semimaschera a 2 filtri
gomma termoplastica
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



▲ TP2000S

semimaschera a 2 filtri
silicone
Fornita senza filtri

U.M.	CT.
1	1



FILTRI CON RACCORDO FILETTATO
VORTEX

EN143 - EN 14387

PER BLS5250 - TP2000 - TP2100
(NECESSARI 2 FILTRI PER OGNI MASCHERA)

ARTICOLO	UTILIZZO	
2000P3	polveri	
2000A2P3	gas vapori organici polveri	
2000POLIV A1B1E1K1P3	gas vapori ammoniaca polveri	

DPI

PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri

EN 140



P3

SETTORI DI UTILIZZO

Saldatura

Costruzioni

Rimozione amianto

Lavorazioni acciaio e legno

Trattamento rifiuti

◀ SPR501

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri P3
Taglia: M/L



SPR299

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri P3
Taglia: S/M

U.M.	CT.
1	10

- Regolabile
- Sacchetto protettivo richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili

◀ SPR316

coppia filtri P3 di ricambio
per maschera SPR299 e SPR501

U.M.	CT.
1	10

◀ SPR336

coppia filtri antidore P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera SPR299 e SPR501

U.M.	CT.
1	10



A1P3

SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura industriale

Lavorazioni con solventi

Costruzioni navali

Agricoltura

Industria

◀ SPR503

semimaschera TPE
senza lattice e silicone
fornita con 2 filtri A1P3
Taglia: M/L



SPR338

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri A1P3
Taglia: S/M

U.M.	CT.
1	10

- Regolabile
- Sacchetto protettivo in alluminio richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili

◀ SPR341

coppia filtri antidore A1P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera SPR338 e SPR503

U.M.	CT.
1	6



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Maschere semifacciali fornite con filtri EN 140



A1P3



SETTORI DI UTILIZZO

Verniciatura industriale
Lavorazioni con solventi
Costruzioni navali
Agricoltura
Industria

SPR401

maschera TPE
senza lattice e silicone
fornita con 2 filtri A1P3
e visiera in policarbonato
antiraffio ed antiappannamento EN 166
Taglia: M/L



U.M.	CT.
1	10

- Regolabile
- Anti infiltrazioni
- Ventilazione diretta
- Riutilizzabile
- Filtri intercambiabili
- Sacchetto protettivo richiudibile



SPR341

coppia filtri antiodore A1P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera SPR338 e SPR503

U.M.	CT.
1	6

DISPONIBILE ANCHE

SPM520

NON IN FOTO
kit 10 pellicole protettive
trasparenti adesive per SPR401
Taglia: Unica

U.M.	CT.
10	10

ABEK1 P3



SETTORI DI UTILIZZO

Laboratorio industriale
Manipolazione oli e gas
Prodotti chimici
Manutenzioni
Industria

SPR491

semimaschera TPE
fornita con 2 filtri ABEK1 P3
Taglia: M/L



U.M.	CT.
1	10

DISPONIBILE ANCHE

SPR496

NON IN FOTO
semimaschera TPE
fornita con 2 filtri A2P3
Taglia: M/L

U.M.	CT.
1	10

- Regolabile
- Sacchetto protettivo richiudibile
- Dimensione compatta
- Peso ridotto
- Riutilizzabili
- Filtri intercambiabili



SPR492

coppia filtri antiodore ABEK1 P3
con carboni attivi di ricambio
per maschera SPR491

U.M.	CT.
1	5

SPR497

NON IN FOTO
coppia filtri A2P3 di ricambio
per maschera SPR496

U.M.	CT.
1	5

DPI



PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Monouso Logica EN 149

NO DPI



Confezionate in
busta singola

• Richiudibile con clip •

▲ KIT SALUS/10

mascherina igienica
usa e getta (no DPI)

CONF. 10 PZ.

U.M.	CT.
10	100

KIT
10

- Kit da 10 pz.
- Antipolvere
- Economica

▲ SALUS/BOX

mascherina igienica
usa e getta (no DPI)

CONF. 50 PZ.

U.M.	CT.
1	20

50

- Scatola 50 pz.
- Antipolvere
- Economica

FFP1 EN 149

Protezione da polveri inerti a bassa
concentrazione



▲ DM3700SV

mascherina
FFP1 NR

CONF. 10 PZ.

U.M.	CT.
10	100

• Kit da 10 pz.

KIT
10

▲ DM3710CV-3

mascherina con valvola
FFP1 NR D

CONF. 3 PZ.

U.M.	CT.
12	96

• Kit da 3 pz.

KIT
3

▲ DM3740CV-3

mascherina carboni attivi,
con valvola
FFP1 NR

CONF. 3 PZ.

U.M.	CT.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Carboni attivi
- Antiodori

KIT
3



FFP2 EN 149

Protezione da polveri a media concentrazione e fumi



DM3720CV-3

mascherina con valvola,
FFP2 NR D

CONF. 3 pz.

U.M.	CT.
12	96



• Kit da 3 pz.

DM3720BOX

mascherina con valvola,
FFP2 NR D

CONF. 10 pz.

U.M.	CT.
1	20



• Scatola 10 pz.

NOVITÀ



DM3750CP

mascherina pieghevole
con valvola
ai carboni attivi
FFP2 NR

CONF. 3 pz.

U.M.	CT.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Carboni attivi
- Antiodore
- Imbustate singolarmente



**PIEGHEVOLE
E TASCABILE**



DM3725BOX

mascherina carboni attivi
con valvola,
FFP2 NR D

CONF. 10 pz.

U.M.	CT.
1	20

• Scatola 10 pz.





PROTEZIONE RESPIRAZIONE

Monouso Logica EN 149

FFP3 EN 149

Protezione da polveri nocive sottili ad elevata concentrazione e fumi



DM3730CV-3

mascherina con valvola,
elastici regolabili
FFP3 NR D

CONF. 3 PZ.

U.M.	CT.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Elastici regolabili



PIEGHEVOLE
E TASCABILE

DM3760P

mascherina pieghevole
con valvola
FFP3 NR

CONF. 3 PZ.

U.M.	CT.
12	96

- Kit da 3 pz.
- Imbustate singolarmente
- Economica



DM3730/BOX

mascherina con valvola,
elastici regolabili
FFP3 NR D

CONF. 10 PZ.

U.M.	CT.
1	20

- Scatola 10 pz.
- Elastici regolabili





▲ BLS829

mascherina pieghevole
con valvola, idonea per
polveri, fibra di vetro,
metalli pesanti
FFP2 NR D

U.M.	CT.
10	160

- Confezione singola
- Pieghevole e tascabile



▲ BLS860

mascherina pieghevole
con valvola, idonea per
industria farmaceutica, metalli
pesanti, fibre di amianto
FFP3 R D

U.M.	CT.
10	160

- Confezione singola
- Pieghevole e tascabile
- Riutilizzabile

▲ BLSZERO30

mascherina con valvola e
microrete protettiva ad
alta efficienza, idonea per
industria farmaceutica, metalli
pesanti, fibre di amianto
FFP3 NR D

U.M.	CT.
10	120

- Massima protezione filtrante
- Con strato protettivo esterno
- Ideale anche per utilizzo
con liquidi e aerosol
- Preformatura per ogni tipo di viso



▲ 122BW

NON IN FOTO
mascherina con valvola,
con elastici termosaldati
idonea per polveri inerti
FFP1 NR D

U.M.	CT.
15	180



▲ 129BW

mascherina con valvola,
con elastici termosaldati
idonea per polveri, fibra
di vetro, metalli pesanti
FFP2 R D

U.M.	CT.
15	180

- Riutilizzabile



▲ 525B

mascherina con valvola,
con elastici regolabili, idonea
per industria farmaceutica,
metalli pesanti, fibre di amianto
FFP3 R D

U.M.	CT.
5	60

- Riutilizzabile

▲ 226B

mascherina con valvola,
ai carboni attivi, con
elastici tessili, idonea per
verniciatura, polveri nocive
FFP2 NR D

U.M.	CT.
10	120

- Per lavori con
odori fastidiosi

PROTEZIONE ANTIRUMORE

Logica

EN 352

SNR: (signal to noise ratio)
Esprime con un solo valore, in dB,
l'attenuazione sonora semplificata



▲ **MUFF GS**
cuffia antirumore,
attenuazione media
ECONOMICA



U.M.	CT.
1	50

S.N.R.	25	DB
--------	----	----



CUFFIE ANTIRUMORE PREMI E ASCOLTA

Peltor

EN 352

Cuffie Protettive Peltor Optime Push To Listen, non occorre più sollevare le coppe! Premendo semplicemente un pulsante si può comunicare a parità di protezione. Il design è semplice ed ingegnoso. Basta premere una sola volta per ottenere un tempo di ascolto di 30 secondi, premere nuovamente per tornare alla condizione di protezione completa. Per la modalità di ascolto continua a mantenere premuto il pulsante. Settore di utilizzo cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.



▲ **MT155P3**
cuffia antirumore Peltor,
per elmetto

▶ **MT155A**
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione elevata

ALTA	H	33 DB
MEDIA	M	29 DB
BASSA	L	21 DB
S.N.R.		31 DB

U.M.	CT.
1	1



ALTA	H	30 DB
MEDIA	M	27 DB
BASSA	L	21 DB
S.N.R.		29 DB

U.M.	CT.
1	1

• Elmetto **non** incluso

CUFFIE ANTIRUMORE

Peltor e Honeywell

EN 352

SNR: (signal to noise ratio)

Esprime con un solo valore, in dB, l'attenuazione sonora semplificata



OPTIME1
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
bassa

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	32 DB
MEDIA	M	25 DB
BASSA	L	15 DB
S.N.R.		27 DB



OPTIME2

cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
media / alta

ALTA	H	34 DB
MEDIA	M	29 DB
BASSA	L	20 DB
S.N.R.		31 DB

U.M.	CT.
1	20



OPTIME3
cuffia antirumore Peltor,
attenuazione
elevata

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	40 DB
MEDIA	M	32 DB
BASSA	L	23 DB
S.N.R.		35 DB



L1H

cuffia antirumore Honeywell,
buona attenuazione
attacchi universali per elmetto

ALTA	H	31 DB
MEDIA	M	25 DB
BASSA	L	19 DB
S.N.R.		28 DB

U.M.	CT.
1	20

• Elmetto non incluso



VIKING V1
cuffia massimo comfort,
175 gr - attenuazione
media / alta

U.M.	CT.
1	20

ALTA	H	32 DB
MEDIA	M	28 DB
BASSA	L	21 DB
S.N.R.		30 DB

VIKING V3

cuffia 205 gr
attenuazione elevata

ALTA	H	33 DB
MEDIA	M	30 DB
BASSA	L	24 DB
S.N.R.		32 DB

U.M.	CT.
1	20



DPI

PROTEZIONE ANTIRUMORE

Inserti auricolari EN 352

SNR: (signal to noise ratio)
Esprime con un solo valore, in dB,
l'attenuazione sonora semplificata



▲ **EAR SOFT**
inserti auricolari
ad espansione
conf. 250 paia

U.M.	CT.
1	4

S.N.R.	36	DB
--------	----	----



▲ **CLASSIC**
inserti ad espansione
conico conf. 250 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	28	DB
--------	----	----



▲ **ULTRAFIT**
inserti auricolari con
cordoncino in poliuretano
scatola da 1 paio

U.M.	CT.
1	50

S.N.R.	32	DB
--------	----	----



▲ **303L**
inserti ad espansione
conf. 200 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	33	DB
--------	----	----



▲ **303/C**
capsula dispenser 303L
conf. 100 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	33	DB
--------	----	----

NOVITÀ



▲ **LASER LITE**
inserti in schiuma poliuretanica
"autoregolabile"
conf. 200 paia

U.M.	CT.
1	10

S.N.R.	35	DB
--------	----	----

Archetti auricolari



S.N.R.	23	DB
--------	----	----

▲ **CAPS**
inserto con archetto - conf. 40 pz.

U.M.	CT.
1	40

RIC-CAPS
ricambi per caps - conf. 10 paia

U.M.	CT.
1	50



S.N.R.	24	DB
--------	----	----

▲ **PERCAP**
inserti con archetto pieghevole

U.M.	CT.
1	10

PERCAP-RIC
ricambi per percap - conf. 10 paia

U.M.	CT.
1	5

PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE

Defibrillatore semi automatico

VAI
ALL'INDICE

GARANZIA
10 ANNI E COPERTURA
ASSICURATIVA



DEF021

Il dispositivo opera tramite "Onda bifasica SCOPE" che è la miglior terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.

La contemporanea presenza di comandi vocali e visivi guida chi usa il defibrillatore durante tutto il processo di soccorso.

La batteria (cartuccia Pad-pak) va sostituita dopo ogni utilizzo oppure dopo 4 anni dalla data di produzione.

Dim. 20x18,4x4,8 cm

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

- *Compatto e leggero solo 1,1 kg*
- *Facile da usare con comandi vocali e visivi*
- *Resistente a penetrazioni di polveri e getti d'acqua*
- *Garanzia 10 anni*
- *Fornito con custodia e piastre per adulto*
- *Disponibili a parte anche piastre pediatriche (su richiesta)*
- *Disponibile a parte la teca in acciaio al carbonio (su richiesta)*
- *Copertura assicurativa*

DEF040

NON IN FOTO

Visio teca per defibrillatore con 1 anta finestrata, preforata per attacco a parete e su apposita piantana

Dim. 45,2x42,5x16 cm

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

BARELLA DI RECUPERO



DPI

NOVITÀ

▲ ROLLY

Barella rollabile di recupero per ambienti confinati. Facile da usare grazie all'utilizzo di cinghie, fettucce e fibbie di colori differenti che prevengono errori nel montaggio e velocizza l'utilizzo.

MAX 150 kg

Colore: giallo

Dim. 245x60 cm

Peso: 7,3 kg

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE



PRONTO SOCCORSO DM 388 CON TERMOMETRO DIGITALE

NORMATIVA

ALLEGATO	DESCRIZIONE
ALLEGATO 1	Per aziende con tre o più lavoratori
ALLEGATO 2	Per aziende fino a due lavoratori



▲ MEDIC1TOP

valigetta con supporto
per attacco a parete
dim. esterne: 250x190x90 mm
peso completo 1,30 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 2
- Fino a 2 lavoratori
- Con supporto a parete



▲ MEDIC2TOP

valigetta con supporto
per attacco a parete
dim. esterne: 395x270x135 mm
peso completo 5,70 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 1
- Oltre 2 lavoratori
- Con supporto a parete

▲ CAV401

valigetta vuota
con supporto
a muro per MEDIC2TOP

U.M.	CT.
1	10



▲ MEDIC3

valigetta in ABS
dim. esterne: 250x190x90 mm
peso completo 1,30 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 2
- Fino a 2 lavoratori
- Con fori e viti di fissaggio a parete



▲ MEDIC4

valigetta in ABS
dim. esterne: 395x270x135 mm
peso completo 6,00 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 1
- Oltre 2 lavoratori
- Con sfigmomanometro
- Con fori e viti di fissaggio a parete

▲ CAV385

valigetta in ABS vuota
per MEDIC4

U.M.	CT.
1	10

ARMADI PRONTO SOCCORSO – PACCHI REINTEGRO



▲ 1/P

armadietto in plastica
dim. esterne: 370x220x140 mm
peso completo: 1,90 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 2
- Fino a 2 lavoratori



▲ 102M

armadietto in metallo verniciato
dim. esterne: 460x300x140 mm
peso completo: 7,5 Kg

U.M.	CT.
1	10

- Allegato 1
- Oltre 2 lavoratori
- Con sfigmomanometro
- Serratura con chiave



U.M.	CT.
1	10

▲ PDM090

pacco reintegration ALLEGATO 2

- Per massimo 2 lavoratori



▲ PDM089

pacco reintegration ALLEGATO 1
incluso sfigmomanometro
con fonendoscopio

U.M.	CT.
1	10

- Per 3 o più lavoratori

DISPONIBILE ANCHE

PDM091

NON IN FOTO
pacco reintegration ALLEGATO 1
senza sfigmomanometro

U.M.	CT.
1	10

- Per 3 o più lavoratori

PRIME CURE, LAVAOCCHI ED ACCESSORI



◀ **SOFT KIT**
astuccio prime cure
30 kit in palbox

U.M.	CT.
1	1

- Ideale per rivenditori
- Per uso privato
- Casa - Auto - Nautica



◀ **SOFT KIT 1**
astuccio prime cure
1 pezzo

U.M.	CT.
1	30

Particolare del contenuto di un kit



▲ **SFI002**
sfigmomanometro automatico
easyrapid PIC

U.M.	CT.
1	20

NOVITÀ



▲ **CER20**
confezione 100 cerotti assortiti
8 misure

U.M.	CT.
1	20



▲ **OCULAR**
kit 2 flaconi 500 ml.
lavaggio oculare sterile
CE 0123

U.M.	CT.
1	10

- Flacone dotato di spruzzatore
- Dispenser a muro con specchio
- Ideale per primo lavaggio oculare
- Con viti e tasselli



NOVITÀ

◀ **ACQ414**
soluzione salina
per lavaocchi
500 ml

U.M.	CT.
1	10



NOVITÀ

◀ **JOD002**
jodopovidone
al 10% iodio
flacone 500 ml

U.M.	CT.
1	10



NOVITÀ

◀ **SOL004**
soluzione
fisiologica
500 ml

U.M.	CT.
1	10



◀ **GHIACCIO**
ghiaccio istantaneo
ICE-PACK in busta

U.M.	CT.
1	25

- Ideale per le prime contusioni



◀ **FREEZY**
ghiaccio spray ecologico
per piccoli traumi
400 ml

U.M.	CT.
1	24

DISPOSITIVO PER SPAZI CONFINATI

EN 795B EN 360 EN 1496



◀ TREMPIEDE

kit di base anticaduta per lavori in spazi confinati che richiede un sistema di discesa e salita

Composto da:

- 1 treppiede in alluminio con puleggia
- 1 vericello per il salvataggio da 20 mt. con piastra di fissaggio
- 1 dispositivo anticaduta retrattile da 20 mt.
- 1 custodia per il trasporto

U.M.	CT.
1	1

DISPOSITIVI DI FUGA E RILEVATORI DI GAS



NOVITÀ

◀ HORN

avvisatore acustico a gas

U.M.	CT.
1	1



DPI

▲ MICROCLIP XL

rilevatore di gas portatile

U.M.	CT.
1	1

SU ORDINAZIONE

- Rilevazione 4 gas
- Permette di rilevare gas pericolosi presenti nell'atmosfera. Sottile, compatto e di facile utilizzo.

NOVITÀ

◀ BLITZ5

dispositivo monouso di fuga con boccaglio e stringinaso
Filtro ABEK
Durata di 5 minuti

U.M.	CT.
1	1



CON ATTACCO PER CINTURA

IMBRACATURE ANTICADUTA

MADE IN ITALY



VAI ALL'INDICE



EN 358 - EN 361

PIASTRA CON ANCORAGGIO DORSALE

CINTURA PETTORALE

PUNTO DI ANCORAGGIO STERNALE

CINTURA IMBOTTITA

ANELLI DI ANCORAGGIO

- Con cintura di posizionamento
- Regolabile



- Fornita di comoda valigetta in abs

SQUIRRELL ▶

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale con regolazioni bretelle e cosciali
Colore: Giallo/nero - Taglia: Unica



U.M.	CT.
1	10

CINTURA REGOLABILE PER COSCE



- Imbracatura con cintura di posizionamento



- Fornite di comoda valigetta in abs



- Imbracatura con sottoglutei

▲ B1030S

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e cintura di posizionamento con sottoglutei
Colore: Blu/rosso - Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	10



DPI soggetti a revisione annuale

Escluso trasporto
Richiedere preventivo

▲ B1020S

imbracatura anticaduta con anello d'ancoraggio dorsale, sternale e sottoglutei
Colore: Blu/rosso - Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	10



GILET CON IMBRACATURA ANTICADUTA

EN 358 - EN 361



PUNTO DI
ANCORAGGIO DORSALE



▲ ECOSAFEX

imbracatura anticaduta
con gilet multitasche
Colore: Rosso - Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	10

• Fornita di comoda
valigetta in abs



▲ ECOSAFEX HV

imbracatura anticaduta
con gilet multitasche
Colore: Giallo HV - Taglia: Unica

U.M.	CT.
1	10

• Fornita di comoda
valigetta in abs

CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO

EN 358

MADE IN ITALY



▲ B101

cintura di posizionamento
con due punti
di ancoraggio laterali

U.M.	CT.
1	10

• Posizionamento

C358/1 ▶
cordino per cintura di
posizionamento
regolabile
con connettore
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10

• Posizionamento



C358/0 ▶
cordino per cintura di
posizionamento
regolabile
con connettore ovale
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10

• Posizionamento



DPI

ASSORBITORI PER IMBRACATURE

MADE IN ITALY

VAI ALL'INDICE



EN 355



▲ **AM/1**
assorbitore
con connettore
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10



▲ **AMN**
assorbitore nastro singolo
con Maov 120
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10



▲ **AMN/3 S**
assorbitore nastro
singolo con connettore
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10



▲ **AMN/3**
assorbitore con doppio
nastro con 2 connettori
lunghezza max 2 mt

U.M.	CT.
1	10

CORDINO ANTITAGLIO



NOVITÀ

▲ **277/2**
cordino antitaglio
regolabile
2 mt

U.M.	CT.
1	1

NOVITÀ

▲ **277/3**
cordino antitaglio
regolabile
3 mt

U.M.	CT.
1	1

ACCESSORI

EN 362



◀ **PINZA P2**
pinza di
ancoraggio
112 mm, 39 cm

U.M.	CT.
1	10



◀ **MAOV120**
connettore in acciaio
con ghiera di chiusura
a vite


U.M.	CT.
1	20



◀ **MADP530**
connettore in lega leggera
con chiusura a doppia leva.
Apertura 60 mm

U.M.	CT.
1	20

DISPOSITIVI DI TIPO RETRATTILE EN 360

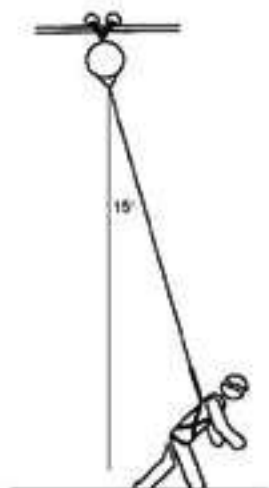

DAR2,5 ▶
arrotatore a nastro
con dissipatore
di energia
lunghezza
da 0/250 cm

U.M.	CT.
1	1



FA10 ▶
dispositivo anticaduta
di tipo retrattile cavo
acciaio con due connettori
carter in sintetico
lunghezza 10 mt

U.M.	CT.
1	1


FA5
COME SOPRA
lunghezza 5 mt

U.M.	CT.
1	1

• Fornito di valigetta
per trasporto



LINEE TEMPORANEE PER PONTEGGI

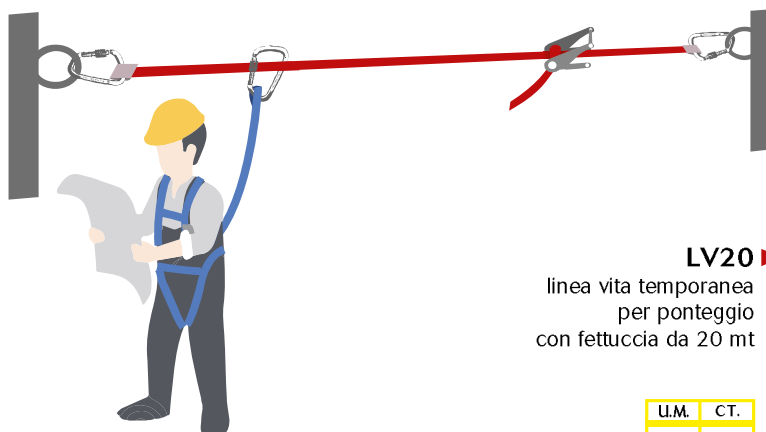

LV20 ▶
linea vita temporanea
per ponteggio
con fettuccia da 20 mt

U.M.	CT.
1	1



• Linea temporanea
ponteggiatore



DISPOSITIVI DI TIPO GUIDATO



◀ **BK10**
kit anticaduta
di tipo guidato su linea,
lunghezza fune 10 mt
fornito in valigetta
norma EN 353/2

U.M.	CT.
1	1

• Kit composto da:
1 imbracatura B1020S
1 dispositivo scorrevole stopper
1 fune da 10 mt./20 mt.
1 valigetta per il trasporto

DISPONIBILE ANCHE

BK20
lunghezza fune 20 mt

U.M.	CT.
1	1

STOPPER
dispositivo
autobloccante
guidato per fune

U.M.	CT.
1	1

FT10
corda 10 mt
diametro 12 mm
+ MAOV120

U.M.	CT.
1	1

FT20
corda 20 mt
diametro 12 mm
+ MAOV120

U.M.	CT.
1	1

GREMBIULI DA LAVORO



◀ **54C**
in PVC
pesante adatto
per marmisti
115x75 cm
Colore: Grigio

U.M.	CT.
10	100

DISPONIBILE
54C2
115x100 cm
Colore: Grigio

U.M.	CT.
10	100

• *Marmista*



▲ **310**
manicotto in PVC - 60 cm
Colore: Verde

U.M.	CT.
10	50

LAMEX ▶
grebiule in alluminio
con bretelle in tessuto
regolabili ed amovibili
75x55 cm

U.M.	CT.
1	1

• *Antiscannamento*

CE
EN 13998



◀ **56 BOX1**
in PVC poliestere
110x75 cm
Colore: Verde

U.M.	CT.
10	60

• *Impermeabile*

56 BOX2 ▶
in PVC poliestere
110x75 cm
Colore: Bianco

U.M.	CT.
10	60



▲ **56MAC**
grebiule in gomma
spalmato antigrasso per alimenti
Colore: Bianco - 110x90 cm

U.M.	CT.
1	10

• *Antigrasso*
• *Antistrappo*

GREMBIULI DA LAVORO

Stampabili e
ricamabili



55 bordeaux

55 white

55 blu

55 verde

• Misure 70x90

◀ 55 BLU 55 VERDE

grembiule con tasca
100% cotone
Colori: Blu, verde
Taglia: unica 70x90

U.M.	CT.
1	100

◀ 55 BORDEAUX

COME SOPRA
Colore: Bordeaux

U.M.	CT.
1	50

◀ 55 WHITE

grembiule senza tasca
100% cotone
Colore: Bianco
Taglia: unica 70x90

U.M.	CT.
1	50

SETTORE SALDATURA



◀ GS305

manicotto in crosta
60 cm

U.M.	CT.
1	50



◀ GS304

ghetta in crosta,
copriscarpa

U.M.	CT.
1	25



◀ 53R

grembiule crosta
60x90 cm
con rinforzo

U.M.	CT.
1	25

• Con rinforzo 30x25



◀ GS302

giacca in crosta
per saldatore
Taglia: unica

U.M.	CT.
1	5

ACCESSORI, NASTRI, ARTICOLI STRADALI E PER CANTIERE



▲ HELP HD
nastro segnaletico
in polietilene - 7 cm
Colore: Bianco/rosso
200 mt

U.M.	CT.
1	24



▲ POLIT
nastro polietilene per
segnalazioni sotterranee
per: tubo gas, cavo elettrico,
cavo telefonico, tubo acqua


U.M.	CT.
1	20

▼ PALETTO
colonna per
delimitazioni
in moplen
scomponibile
con base

U.M.	CT.
1	10

▼ MOPLEN25
catena segnaletica
in moplen
Colore: Bianco/rosso
5 mm
CONF. da 25 mt

U.M.	CT.
1	10

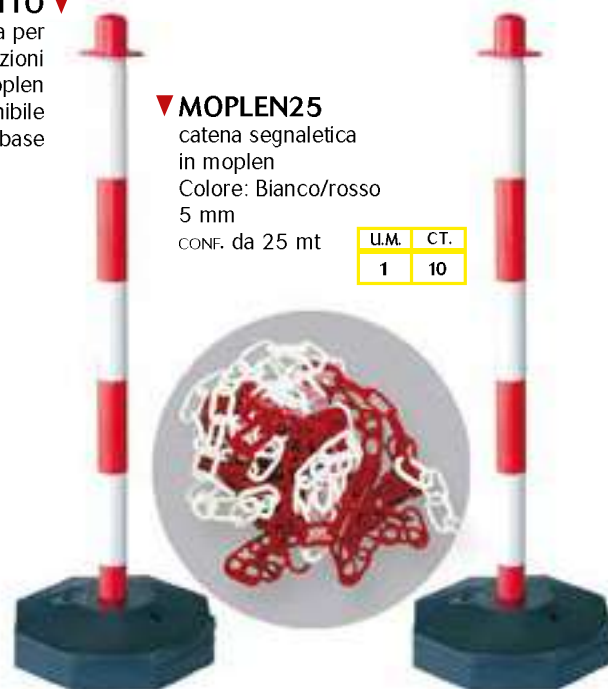

◀ 107
lampeggiatore stradale
a luce intermittente
in plastica antiurto

U.M.	CT.
1	12

▼ 108
batterie 6 volt 4R25
per lampeggiatore 107

U.M.	CT.
2	64



•Necessarie 2 pile
per lanterna

CONO 30 ▼
cono spartitraffico
altezza 30 cm

U.M.	CT.
1	10

CONO 50
cono spartitraffico
altezza 50 cm

U.M.	CT.
1	10



▲ 4GEMME 1
cartello in plastica
per carichi sporgenti

U.M.	CT.
10	50



▲ S6000
cavalletto per pavimenti scivolosi
Colore: Giallo

U.M.	CT.
1	10

ACCESSORI, SPECCHI STRADALI E METRO



◀ **MENSOLA**
attacco a muro per
specchio stradale

U.M.	CT.
1	1



▼ **SPECCHIO/50**
specchio stradale parabolico
diametro 50 cm
Colore: Rosso

U.M.	CT.
1	10

SPECCHIO/60
diametro 60 cm

SPECCHIO/70
diametro 70 cm

SPECCHIO/80
diametro 80 cm

SPECCHIO/90
diametro 90 cm
SU ORDINAZIONE

◀ **PALO 2**
palo per specchio stradale
altezza 3 mt

U.M.	CT.
1	1



▲ **FLESS/8G**
flessometro
8 metri gommato

U.M.	CT.
10	50

FLESS/5G
5 metri gommato

U.M.	CT.
10	50

FLESS/3G
3 metri gommato

U.M.	CT.
10	50



▲ **METRO**
doppio metro
in legno (2 metri)
Colori: Giallo, bianco, acero

U.M.	CT.
100	1000




Esempio di stampa

▲ **MATITA/144**
Conf. da 144 pz.

U.M.	CT.
1	10

• Stampa per minimo
5 confezioni

NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO

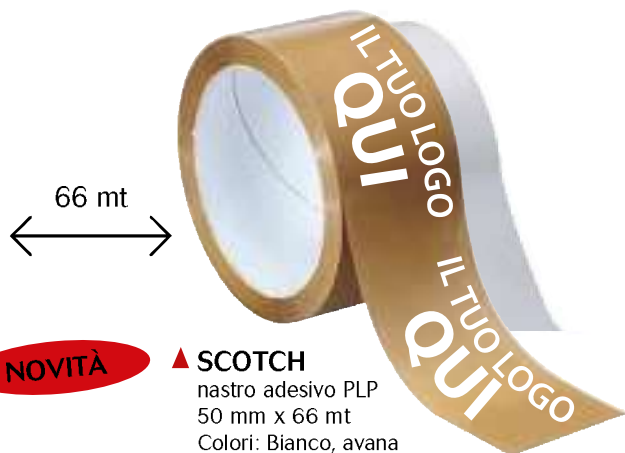

NOVITÀ

▲ **SCOTCH**
nastro adesivo PLP
50 mm x 66 mt
Colori: Bianco, avana
Stampa 1 colore

36 a cartone - Minimo 540
Costi di impianto inclusi



NOVITÀ

▲ **SCOTCH/L**
nastro adesivo PLP
50 mm x 132 mt
Colori: Bianco, avana
Stampa 1 colore

36 a cartone - Minimo 252
Costi di impianto inclusi

TELI DI COPERTURA

NOVITÀ

DAL 2019

COVER150 ▶

telone PVC 150 gr
Colore: Verde

COVER150/12	CT. 10	
COVER150/30	CT. 5	
COVER150/48	CT. 4	
COVER150/80	CT. 2	

COVER ▶

telone PVC leggero 120 gr
Colore: Verde

COVER6	CT. 20	
COVER12	CT. 10	
COVER20	CT. 8	
COVER30	CT. 5	
COVER40	CT. 4	
COVER48	CT. 4	
COVER80	CT. 2	
COVER96	CT. 2	



ELENCO FORMATI STANDARD: mt
2x3 - 3x4 - 4x5 - 5x6 - 5x8 - 6x8 - 8x10 - 8x12

CJ ▶

telone in polietilene - Colore: Verde
210 gr/m² con occhiellatura

ELENCO FORMATI STANDARD: mt
2x2 - 2x3 - 3x4 - 3x5 - 4x4 - 4x5
4x6 - 5x6 - 6x6 - 6x8 - 8x12

DISPONIBILE ANCHE: **CJOLLY 2**

SU RICHIESTA autoestinguente

DISPONIBILE ANCHE: **CJOLLY 7**

SU RICHIESTA Colore: Verde o nero per copertura piscine

CJ4	CT. 10	
CJ6	CT. 10	
CJ12	CT. 6	
CJ15	CT. 6	

CJ16	CT. 6	
CJ20	CT. 6	
CJ24	CT. 6	
CJ30	CT. 6	

CJ36	CT. 6	
CJ48	CT. 6	
CJ96	CT. 2	



COVER 2 ▶

telone in polietilene
trasparente 4x4

• Teli copritutto

U.M.	CT.
90	90

PRODOTTI ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

Indispensabili per la bonifica degli ambienti di lavoro in seguito a fuoriuscite di olio, gasolio e prodotti chimici, permette di riportare qualsiasi superficie in condizioni di sicurezza

◀ ECOSORBOIL HG

assorbitore ininfiammabile
ed ecologico granulare
Confezione da kg 4,5

U.M.	CT.
1	6

Prodotto assorbente di oli, grassi, idrocarburi, prodotti chimici presenti sul suolo ed ambienti di lavoro

**KG
4,5**

- Ecologico
- Antiscivolo
- Ininfiammabile



IN GRANULI

◀ ECOSORBOIL HP

assorbitore ininfiammabile
ed ecologico in polvere
Confezione da kg 7

U.M.	CT.
1	6

Ottimo per un impiego sia in ambienti esterni (strade, piazzali ecc.) sia in ambienti interni (industrie, uffici, case)

**KG
7**



IN POLVERE

PRODOTTI PER PULIZIA



▲ **137/5**
gel lavamani
liquido litri 5

U.M.	CT.
1	10



▲ **136**
pasta lavamani
WOLF Kg 4

U.M.	CT.
1	4

DISPONIBILE ANCHE:
136/1
pasta lavamani
WOLF Kg 1

U.M.	CT.
1	16



• Prezzo per singolo rotolo

▲ **C400**
rotolo carta asciugatutto
800 strappi 2 veli
(imballo a coppia)

U.M.	CT.
2	108

ARMADIETTI SPOGLIATOI IN METALLO

SPESE DI TRASPORTO ESCLUSE

- Con divisorio sporco pulito
- Su ordinazione



▲ **201EP**
armadio spogliat.c/divisorio
1 posto - kg 25,0
Misure in mm:
420x500x1800 h

SU ORDINAZIONE



▲ **202EP**
armadio spogliat.c/divisorio
2 posti - kg 43,9
Misure in mm:
810x500x1800 h

SU ORDINAZIONE



▲ **203EP**
armadio spogliat.c/divisorio
3 posti - kg 62,0
Misure in mm:
1200x500x1800 h

SU ORDINAZIONE

DPI